

Câmera Bullet 2MP Dual Light com Microfone

BAP22001-D-A



Principais características


- Imagem em tempo real 1080P, alta resolução, cores reais
- Saída de vídeo nos padrões AHD / TVI / CVI e sem perdas
- Resolução de até 1000 TVL
- CMOS com varredura progressiva, capturando perfeitamente objetos em movimento
- Suporte a menu OSD
- Transmissão em alta velocidade, longa distância e em tempo real
- Alcance de visão IR de 10 ~20 m; alcance de visão com luz branca de até 10 m
- Suporte a COC
- Suporte a transmissão de áudio coaxial (temporariamente válido apenas no modo de sinal TVI)
- Suporte a saída CVBS 960H



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	BAP22001-D-A
Especificações	
Câmera	
Sensor de Imagem	1/ 3" CMOS
Resolução	2MP
Tamanho da Imagem	1920 × 1080
Saída de Vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Áudio	Microfone embutido
Sistema de Imagem	PAL / NTSC
Obturador Eletrônico	Auto
Distância da Visão	IR: 10 ~20 m; Luz Branca: até 10m
Quadros por Segundo	TVI:2MP@25/30fps AHD:2MP@25/30fps CVI:2MP@25/30fps CVBS:PAL/NSTC
Iluminação mínima	0.005lux @F1.2, AGC Ligado; 0 lux (LED Ligada)
Lente	2,8 mm
Montagem da Lente	M12
Relação Sinal-Ruído	≥52dB (AGC Desligado)
Proteção de Entrada	IP67
Funções	
Controle de Funções	OSD (Controle COC)
WDR Digital	Sim
NR Digital	Sim, DNR 2D (3D, somente com MDX/Motorola DVRs)
AGC	Sim
Balanceamento automático do Branco	Sim
BLC	Sim
Contraste	Sim
Saturação/Ganho de Cor	Sim
Nitidez	Sim
Áudio Coaxial	Sim
Configuração de Imagem	Sim
Correção de Defeitos	Auto
Idioma	Chinês e Inglês
Ajuste de Ângulo	Pan: 0° a 360°; Tilt: 0° a 80°; Rotação: 0° a 360°
Outros	
Fonte de Alimentação	CC12V (± 10%)
Consumo de Energia	LED Desligada: < 1W; LED Ligada: < 4W
Ambiente de Trabalho	- 10 °C ~ 40 °C, 10 % ~ 90 % (umidade relativa)
Dimensões (mm)	Φ 65 x 144
Peso	Aprox. 0,150Kg

DIMENSÕES

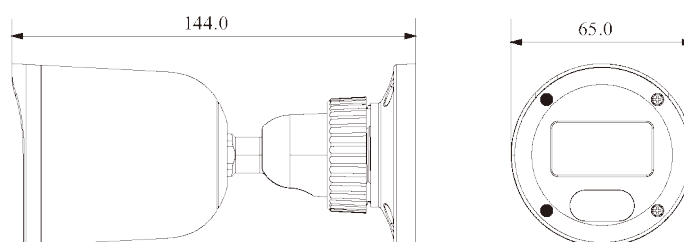

*Todas as imagens e especificações servem apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.